


使用例・使用方法


■取付け穴加工寸法

・エアフレックスロケーター プルボルトタイプの取付け穴加工寸法

フランジ取付け

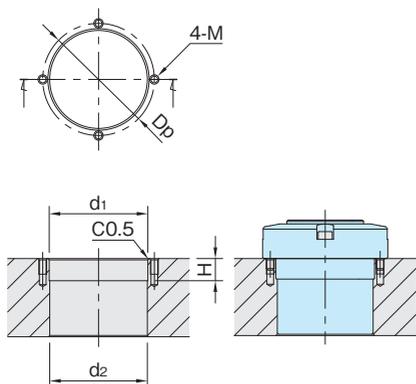

埋込取付け

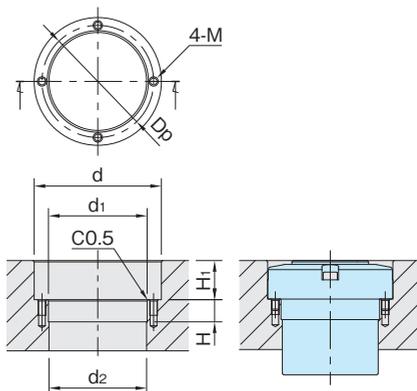


品番	d ₁ (H7)	H	d ₂	d	H ₁ (±0.05)	M	D _p
AMWFH49-S	38	8.5	37.8	50	15.1	M3×0.5深さ6	43
AMWFH64-S	48	10.5	47.8	65	20.1	M4×0.7深さ8	56

・クランプボルトの取付け穴加工寸法


AMWFH-M-L

(位置決め用)



AMWFH-M-S

(標準)



■加工精度

AMWFH-M-L クランプボルト (位置決め用)



AMWFH-S エアフレックスロケーター プルボルトタイプ

(フランジ取付け・埋込取付け)



品番	M ₁	L _f	d ₃ (H7)	L _{f1}
AMWFH49-M6L	M6×1	10	8	4
AMWFH64-M8L	M8×1.25	13	10	5
AMWFH49-M6S	M6×1	10	-	-
AMWFH64-M8S	M8×1.25	13	-	-