


QLPDW-RC

遠隔操作ユニット

標準 在庫品 R&S

IMAO


NEW

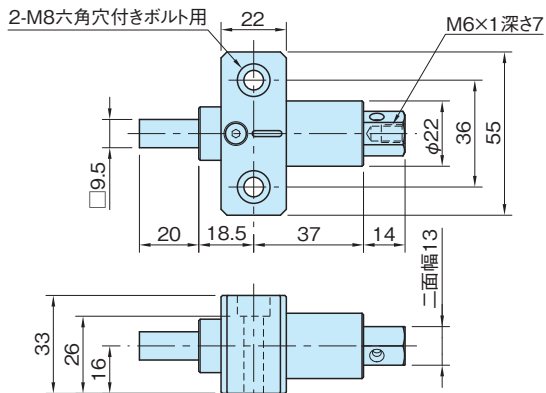

本体	六角シャフト	ミガキ四角鋼
S45C 無電解ニッケルメッキ	SCS13 (SUS304相当)	SS400 無電解ニッケルメッキ

品番	質量 (g)	適用引込みクランプ(クサビロックタイプ) (P.QLPDW参照)
QLPDW85-RC	520	QLPDW85-300

使用例・使用方法

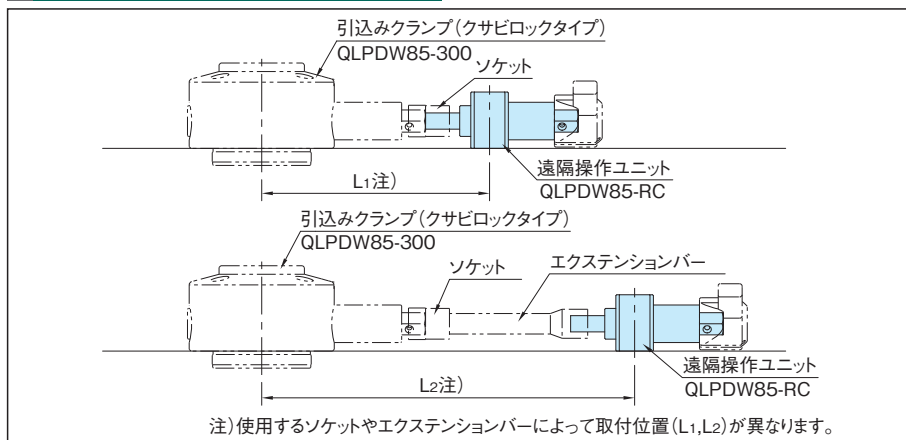

引込みクランプ(クサビロックタイプ)の遠隔操作にご使用ください。

注意事項

- ・ソケットとエクステンションバーは、お客様にてご用意ください。
- ・適用するソケットとエクステンションバー
ソケット…差込角：9.5mm 二面幅13mm
エクステンションバー…差込角：9.5mm